

ARTICOLO : PIED.AS

DESCRIZIONE : PIEDINO ANTISCIVOLO PER SGABELLI


CARATTERISTICHE :

STELO

FILETTATO CON TESTA SFERICA
MATERIALE STELO: ACCIAIO INOX AISI 303
TIPO STELO: SNODATO (TESTA SFERICA)
M = 12MA
B = 13 CM
CHIAVE SPANNER 10
REGOLABILE IN ALTEZZA

BASE

MATERIALE: NYLON CARICATO VETRO
TIPO BASE: FISSABILE AL SUOLO
CON SUOLA ANTISCIVOLO
FUNZIONE ANTIVIBRANTE: MODERATA
A = DIAMETRO 8 CM
D = 1 CM
H = 1,8 CM
R = 3 CM

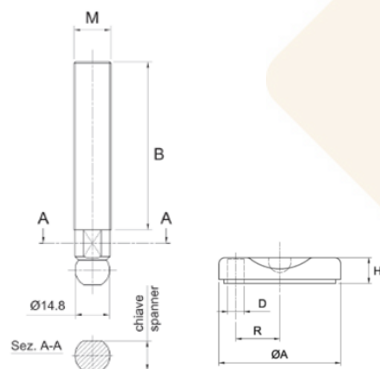


ARTICOLO : PIED.AV

DESCRIZIONE : PIEDINO ANTIVIBRANTE PER SGABELLI

CARATTERISTICHE :

PIEDINO MASCHIO

MATERIALE CORPO: MESCOLO GOMMA NR/SBR
DUREZZA STANDARD: 60 SHORE A
TOLLERANZA SULLA DUREZZA: +/- 5 SH
PARTE METALLICA: ACCIAIO ZINCATO
TIPO INSERTO: VITE PRESSATA SULLA RONDELLA
A = 5 CM
B = 2 CM
E = 2,8 CM
M = 10MA



CONFORMITÀ:

CONFORMITÀ ALLE LEGGI

- REG. (CE) N.° 2023/2006
- REG. (CE) N.° 1935/2004
- REG. (CE) N.° 178/2002
- REG. (CE) N.° 852/2004

INFORMAZIONI SU MIGRAZIONI SPECIFICHE:

GARANTIAMO CHE LE SOSTANZE DA NOI UTILIZZATE (VERNICE PER USI ALIMENTARI, OLIO DI VASELINA, COLLE VINILICHE PER USI ALIMENTARI) SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA, SECONDO LA NOSTRA PROCEDURA INTERNA DI QUALIFICA FORNITORI (GMP).



PER LE ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE SI RIMANDA ALLA PAGINA DEDICATA CHE TROVERETE AL SEGUENTE LINK : [HTTPS://MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM/MANUTENZIONE/](https://mej-ceppofruttero.com/manutenzione/)

NB : LA NOSTRA AZIENDA È COSTANTEMENTE IMPEGNATA IN UN PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI, PERTANTO CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CAMBIARE ALCUNE SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.

ARTICOLO : RUOTAD80 | RUOTAD80CF

DESCRIZIONE : RUOTA PER SGABELLI | RUOTA CON FRENO PER SGABELLI

CARATTERISTICHE :

DIAMETRO RUOTA (MM): 80
LARGHEZZA FASCIA (MM): 30
DIAMETRO FORO ATTACCO (MM): 12
DISASSAMENTO (MM): 43
ALTEZZA TOTALE (MM): 107
PORTATA DINAMICA (DAN): 80
TEMPERATURA DI LAVORO : DA -40° A +80°C
CONFORMITÀ STANDARD : EN 12532 - ISO 22883

SUPPORTO

MATERIALE : LAMIERA DI ACCIAIO INOX
PIROETTAMENTO : SU DOPPIO GIRO DI SFERE
FINITURA : BRILLANTATA
FRENO : A DOPPIA AZIONE

RUOTA

FASCIA : POLIURETANO TERMOPLASTICO
NUCLEO : POLIAMMIDE
MOZZO : FORO PASSANTE
DUREZZA DELLA FASCIA : 95 SHORE A

CONFORMITÀ:

CONFORMITÀ ALLE LEGGI

- REG. (CE) N.° 2023/2006
- REG. (CE) N.° 1935/2004
- REG. (CE) N.° 178/2002
- REG. (CE) N.° 852/2004



INFORMAZIONI SU MIGRAZIONI SPECIFICHE:

GARANTIAMO CHE LE SOSTANZE DA NOI UTILIZZATE (VERNICE PER USI ALIMENTARI, OLIO DI VASELINA, COLLE VINILICHE PER USI ALIMENTARI) SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA, SECONDO LA NOSTRA PROCEDURA INTERNA DI QUALIFICA FORNITORI (GMP).

PER LE ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE SI RIMANDA ALLA PAGINA DEDICATA CHE TROVERETE AL SEGUENTE LINK : [HTTPS://MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM/MANUTENZIONE/](https://mej-ceppofruttero.com/manutenzione/)

NB : LA NOSTRA AZIENDA È COSTANTEMENTE IMPEGNATA IN UN PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI, PERTANTO CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CAMBIARE ALCUNE SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.