

ARTICOLO : SPRAYMANUT



DESCRIZIONE : SPRAY PER MANUTENZIONE CEPPI E TAGLIERI IN LEGNO

CARATTERISTICHE :

COMPOSIZIONE : RESINE ACRILICHE PREGIATE ED EMULSIONI
NANOMETRICHE DI CERE D'API.
ASPETTO FISICO: LIQUIDO BIANCASTRO
ODORE: LIEVE
DENSITÀ: 1 G/ML +-0,2
VISCOSITÀ: A 20°<60 MM/2
ESSICAZIONE: A 20°C 10-15 MIN

PRECAUZIONI :

NON VI SONO PARTICOLARI PERICOLI DI REAZIONE CON ALTRE SOSTANZE NELLE NORMALI CONDIZIONI DI IMPIEGO.
IL PRODOTTO È STABILE NELLE NORMALI CONDIZIONI DI IMPIEGO E DI STOCCAGGIO. IN CONDIZIONI DI USO E STOCCAGGIO NORMALI NON SONO PREVEDIBILI REAZIONI PERICOLOSE.
ATTENERSI ALLE USUALI CAUTELE NEI CONFRONTI DEI PRODOTTI CHIMICI.
NON USARE IL PRODOTTO SOTTO I RAGGI DEL SOLE E SULLE SUPERFICI RISCALDATE.
NON APPLICARE IL PRODOTTO SU SUPERFICI INCERATE.
EVITARE L'IMPIEGO DEL PRODOTTO NELLE GIORNATE VENTOSE.

CONFEZIONAMENTO:

(TOLLERANZA +/- 0,5 ML)
BOTTIGLIA IN PET CERTIFICATA PER USI ALIMENTARI
CON EROGATORE SPRAY 250 ML

ARTICOLO : OLIOVASMANT



DESCRIZIONE : OLIO DI VASELINA PER MANUTENZIONE CEPPI E TAGLIERI IN LEGNO

CARATTERISTICHE :

COMPOSIZIONE : MISCELA DI OLI DI VASELINA F.U.
ASPETTO FISICO: INCOLORE
ODORE: INODORE ED INSAPORE

PRECAUZIONI :

QUESTO PRODOTTO NON RISPONDE AI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE IN ALCUNA CLASSE DI PERICOLO IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO 1272/2008 CE.
NON SONO STATI RILEVATI PERICOLI FISICI, CHIMICI E PER L'AMBIENTE.
ADOTTARE LE PRECAUZIONI NECESSARIE PER EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE E CON GLI OCCHI IN CONFORMITÀ ALLE PROCEDURE STANDARD DI IGIENE INDUSTRIALE.
IMMAGAZZINARE IL PRODOTTO AL COPERTO. SE NON FOSSE POSSIBILE, TENERE I FLACONI IN POSIZIONE ORIZZONTALE IN MODO DA EVITARE QUALSIASI INFILTRAZIONE D'ACQUA E/O DI PRODOTTI ESTRANEI.

CONFEZIONAMENTO:

(TOLLERANZA +/- 0,5 ML)
BOTTIGLIA IN PET CERTIFICATA PER USI ALIMENTARI
CON TAPPO A VITE 250 ML

PER LE ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE SI RIMANDA ALLA PAGINA DEDICATA CHE TROVERETE AL SEGUENTE LINK : [HTTPS://MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM/MANUTENZIONE/](https://mej-ceppofruttero.com/manutenzione/)

NB : LA NOSTRA AZIENDA È COSTANTEMENTE IMPEGNATA IN UN PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI, PERTANTO CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CAMBIARE ALCUNE SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.

ARTICOLO : 1017RM2

DESCRIZIONE : RASCHIETTO A DUE LAME IN ACCIAIO E POLIETILENE

CARATTERISTICHE :

MATERIALE DEL MANICO: PEHD300 ESTRUSO
COMPOSIZIONE : COPOLIMERO DI ETILENE - 1 - HEXENO CON ADDITIVI
DUREZZA : PE300 (ALTA DENSITÀ) = 62 SHORE D
MOD. DI ELASTICITÀ : PE500 (ALTA DENSITÀ) = 527 MPA
PUNTO DI FUSIONE : PE500 (ALTA DENSITÀ) = 130/135°C

MATERIALE DELLE LAME: ACCIAIO ALIMENTARE AISI 304

CONFORMITÀ:

CONFORMITÀ ALLE LEGGI

- REG. (CE) N.° 2023/2006
- REG. (CE) N.° 1935/2004
- REG. (CE) N.° 178/2002
- REG. (CE) N.° 852/2004


INFORMAZIONI SU MIGRAZIONI SPECIFICHE:

GARANTIAMO CHE LE OPERAZIONI DI FABBRICAZIONE SONO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORME GMP E CHE LE SOSTANZE DA NOI UTILIZZATE SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA, SECONDO LA NOSTRA PROCEDURA INTERNA DI QUALIFICA FORNITORI.

MISURE STANDARD LXPXH IN CM :
(TOLLERANZA +/- 0,5 CM)

LUNGHEZZA TOTALE DEL RASCHIETTO:
CM. 19XØ3

MISURE DELLE LAME
CM. 5X3

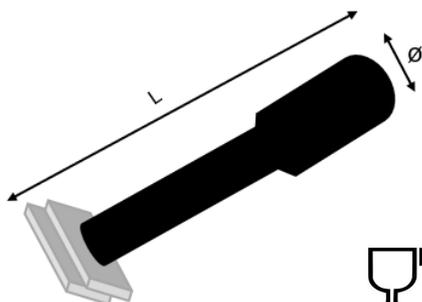

LAME SOSTITUIBILI CON SVITAMENTO VITE IN TESTA

PER LE ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE SI RIMANDA ALLA PAGINA DEDICATA CHE TROVERETE AL SEGUENTE LINK : [HTTPS://MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM/MANUTENZIONE/](https://mej-ceppofruttero.com/manutenzione/)

NB : LA NOSTRA AZIENDA È COSTANTEMENTE IMPEGNATA IN UN PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI, PERTANTO CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CAMBIARE ALCUNE SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.